

Отличительные особенности:

- Изготовлена из комплектующих лучших мировых производителей
- Компактные размеры (учитывая максимальную комплектацию)
- Встроенный шумоглушитель, делающий установку почти беззвучной
- Выпускается с автоматикой:
 - ZENTEC с ЖК-дисплеем
 - GTC с сенсорным цветным дисплеем
- Интеллектуальная система управления (GTC):
 - Пульт управления с сенсорным цветным дисплеем
 - Многофункциональный интерфейс
 - Автоматическое поддержание заданной температуры
 - 10-скоростная регулировка количества подаваемого воздуха
 - Автоматическое понижение скорости вентилятора
 - Система контроля загрязненности фильтра
 - Отображение всех режимов и настроек на пульте управления
 - Температурные графики в режиме онлайн
- Пожаробезопасные полупроводниковые керамические нагреватели
- Встроенный воздушный клапан оснащенный электроприводом Belimo (Швейцария) с возвратной пружиной. Принудительно закрывает клапан в случае отключения электропитания.
- Угольно-фотокаталитический фильтр глубокой очистки воздуха
- Класс защиты, позволяющий размещать установку за пределами помещения (на улице, под воздействием окружающей среды)
- Упрощенная система обслуживания
- Монтаж, не нарушающий отделку помещения
- Возможность вентиляции нескольких помещений
- Возможность монтажа на вентилируемом фасаде
- Возможность подключения дополнительного оборудования (увлажнитель, ККБ, датчики CO₂ и другие внешние устройства)
- Удобные разъемы блока АВН
- Вентилятор с встроенными амортизаторами
- Система герметичного прижима пылевого и фотокаталитического фильтров, препятствующая проникновению мелких частиц пыли, минуя фильтр
- Тепло-звукоизоляция корпуса с использованием пенополиуретановых сэндвич панелей
- Вариант исполнения:
 - левая/правая_ (зависит от ориентации двери, при необходимости легко меняется перед монтажом)
 - горизонтальная / вертикальная (зависит от расположения на раме)

Существует возможность монтажа на горизонтальной или вертикальной раме.



**МОНТАЖНАЯ РАМА
В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ
ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО**



Оборудование комплектуется автоматикой Zentec или GTC.



ИЛИ



GENERAL THERMO CONTROLLERS

Фотокаталитический фильтр.

С помощью фотокатализа загрязнители воздуха расщепляются на безвредные составляющие.

Не успевшие распасться частицы задерживаются угольным фильтром и в последствии так же разлагаются до молекул углекислого газа и воды. В дополнение, благодаря фотокатализу, происходит постоянная регенерация угольного фильтра, что продлевает срок его службы до двух лет.




PTC нагреватели фирмы DBK (Германия):

В оборудовании применяются керамические PTC нагреватели.

Преимущества перед обычными ТЭНовыми нагревателями:

- долговечность;
- энергосберегаемость и пожаробезопасность за счет свойств саморегуляции температуры керамики;
- экологичность (не сжигается кислород, не образуется угарный газ и др. вредные вещества);

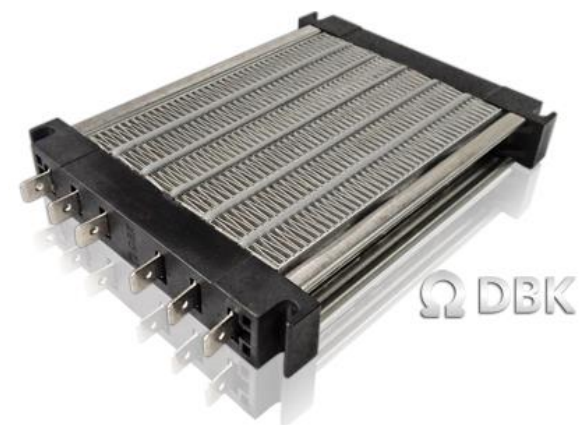

Монтаж на горизонтальной раме на улице:



Монтаж на вертикальной раме на улице:



Монтаж на лоджии:

